

Handgelenk-Sender(HA-8)


Verwendbar als Armband / Halskette.

Lange Batterielevensdauer

Wasserfest

● **Alarm-Taster**

- Drücken Sie die Alarm-Taster länger als 1 Sek sendet die Zentrale einen Notruf oder löst Alarm aus.
- Drücken Sie den Alarm-Taster länger als 8 Sekunden wird der Alarm deaktiviert.

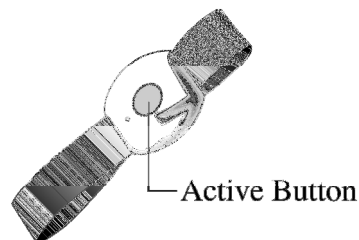

● **Einbinden desHA-8 in das Alarmsystem**

Alle Eingaben werden mit der Taste „OK“ bestätigt

- Wählen Sie auf der Zentraleinheit im **Programm-Menü** den Menüpunkt **Sensoren +/-**
- Wählen Sie **Sensor hinzufüg.**
- Im Display erscheint ***Sensor auslös.*** Drücken sie eine den Alarm Taster
- Die Zentrale zeigt an das ein Handgelenksender erkannt wurde
- Im nächsten Display wird dem Handgelenksender eine Zone zugewiesen. Die Zentrale zeigt eine Liste aller freien Zonen.
- Im nächsten Display kann dem Handgelenksender ein Name zugewiesen werden. Die Eingabe ist nicht zwingend erforderlich
- Die Zentrale bestätigt das erfolgreiche hinzufügen des Handgelenksenders

● **Lebensdauer der Batterie**

Der Handgelenksender verwendet eine CR2025 3V Lithium Batterie als Energiequelle. Die Lebensdauer der Batterie kann bis zu 10 Jahre betragen.

Sinkt die Spannung der Batterie unter 2.2V, wird die Zentrale über den niedrigen Batteriestand informiert und gibt eine Warnmeldung aus.

● **Austauschen von Armband/ Halskette**

Schritt 1 Entfernen Sie das Armband.

Schritt 2 Befestigen Sie den Aufhänger.

Schritt 3 Ziehen Sie die Halskette durch den Aufhänger.

